

HANDAPPARATEN VOOR HET OMSNOEREN MET STAALBAND



Orgapack-oplossingen

Handapparaten voor verschillende toepassingen

		Staalband	Pakken		
			Vorm	Medium	Zwaar
Omsnoeren zonder zegel					
	OR-H 47	13–19 mm	Vlak	[Medium]	
	CH 48	19 mm	Vlak	[Medium]	
	OR-H 20 A	13–16 mm	Vlak	[Medium]	
	OR-H 21 A	16–19 mm	Vlak	[Medium]	
Omsnoeren met zegel					
	CR 25 A	13–19 mm	Rond	[Medium]	
	CR 24 A	19 mm	Rond	[Medium]	
	CR 26 A	25–32 mm	Rond	[Medium]	
	CR 208 P	19–32 mm	Rond	[Medium]	
	OR-V 41 P	19–32 mm	Rond	[Medium]	
	OR-V 40 P			[Medium]	

OR-H 47, CH 48

Manuele pneumatische span- en sluitapparaten voor vlakke pakken

- Eenvoudig, licht en snel
- Voor mobiele toepassingen



OR-H 47

Voor gebruik in verschillende industrieën

- Eén van de lichtste apparaten in zijn soort
- Snelle en eenvoudige bandinvoer
- Moeiteloos spannen en sluiten
- Gebruikersvriendelijk: ergonomisch design, goed uitgebalanceerd
- Onderhoudsvriendelijk: toegankelijk, weinig onderdelen
- Eenvoudig te vervangen slijtonderdelen (door de bediener zelf)



CH 48


Voor heavy duty-toepassingen



Technische gegevens	OR-H 47	CH 48
Gewicht, kg	3,5	5,1
Spankracht, gemiddeld aantal N	6500	6000
Staalband		
Breedte, mm	13, 16, 19	19
Standaard kwaliteit:		
– Banddikte, mm	0,38–0,63	0,60–0,80
– Treksterkte, max. aantal N/mm ² bij benadering	850	850
Kwaliteit met hoge treksterkte:		
– Banddikte, mm	0,38–0,63	0,60–0,80
– Treksterkte, max. aantal N/mm ² bij benadering	1100	1100

OR-H 20 A, OR-H 21 A

Pneumatisch spannen en sluiten van vlakke pakken

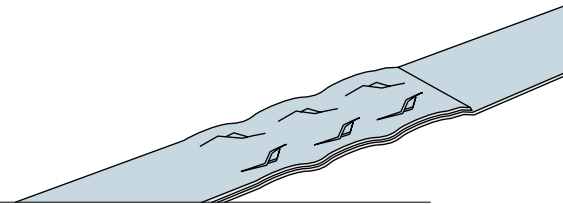

- Omsnoeringsapparaten voor veelvuldig stationair gebruik
- Handige positionering van alle bedieningsknoppen



OR-H 20 A

Licht en makkelijk hanteerbaar

Optie:
met universele ophangbeugel



OR-H 21 A

Compact en licht voor zijn soort


Standaard voorzien van een beweegbare ophangbeugel



Technische gegevens	OR-H 20 A	OR-H 21 A
Gewicht, kg	9,7	11,5
Spankracht, gemiddeld aantal N	4000	6500
Persluchtverbruik (6 bar):		
– Spannen, NI/s	6	6,4
– Sluiten, NI	6	12
Staalband		
Breedte, mm	13, 16	16, 19
Standaard kwaliteit:		
– Banddikte, mm	0,40–0,63	0,40–0,80
– Treksterkte, max. aantal N/mm ² bij benadering	850	850
– Banddikte, mm	0,40–0,50	0,40–0,63
– Treksterkte, max. aantal N/mm ² bij benadering	1100	1100

CR 24 A, CR 25 A, CR 26 A

Pneumatisch spannen en sluiten voor ronde pakken

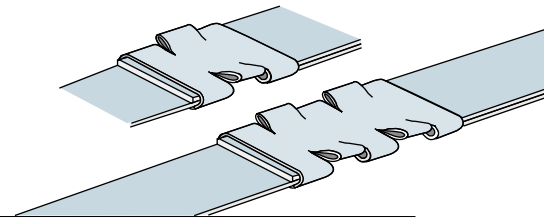

- Geschikt voor heel veel toepassingen, ook voor ronde en kleine pakken
- Compact



CR 24 A

Het handige omsnoeringsapparaat voor stationaire toepassingen

Met universele, multifunctionele ophangbeugel



CR 25 A

Licht – kan gebruikt worden met of zonder veerbalancer

Met persluchtingang bovenaan: voor omsnoeringen met ophangbeugel

Met persluchtingang achteraan: voor omsnoeringen zonder ophangbeugel



CR 26 A

De oplossing voor heavy duty-toepassingen


Met universele, multifunctionele ophangbeugel



Technische gegevens	CR 25 A	CR 24 A	CR 26 A
Gewicht, kg	3,2	7,6	9,3
Spankracht, gemiddeld aantal N	3000	7000	8400
Persluchtverbruik (6 bar):			
– Spannen, NI/s	4	6,4	6,4
– Sluiten, NI	3,4	12	14
Zegelinkepingen (achteraan)	1	2	2
Staalband			
Breedte, mm	13, 16, 19	19	25, 32
Standaard kwaliteit:			
– Banddikte, mm	0,40–0,63	0,60–0,80	0,80–1,00
– Treksterkte, max. aantal N/mm ² bij benadering	850	850	850
Kwaliteit met hoge treksterkte:			
– Banddikte, mm	0,40–0,63	0,60–0,80	0,60–0,80
– Treksterkte, max. aantal N/mm ² bij benadering	1100	1100	1100
Bijbehorende ORGAPACK-zegels			
13 mm	CSP 411		
16 mm	CSP 511		
19 mm	CSP 611	CSP 617	
25 mm			CSP 717
32 mm			CSP 817

CR 208 P, OR-V 40 P, OR-V 41 P

Pneumatische spanners en sluiters voor ronde pakken

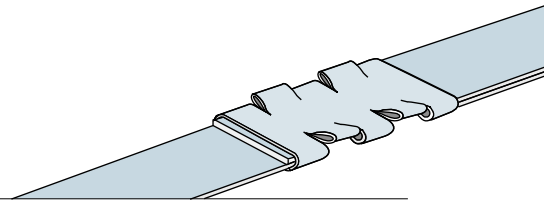

- Het lichte en mobiele span- en sluitapparaat voor heavy duty-toepassingen



CR 208 P
Spanapparaat met hoge spankracht



OR-V 40 P
Verzegelapparaat met verzegeling met één enkele inkerving



OR-V 41 P
Verzegelapparaat met verzegeling met dubbele inkerving



Technische gegevens	CR 208 P	OR-V 40 P*	OR-V 41 P*
Gewicht, kg	4,1	2,8	4,7
Spankracht, gemiddels aantal N	8400		
Persluchtverbruik (6 bar)			
– Spannen, NI/s	6,4		
– Sluiten, NI		3	6,4
Zegelinkepingen (achterkant)		1	2
Staalband			
Breedte, mm	19, 25, 32	19, 25, 32	19, 25, 32
Standaard kwaliteit:			
– Banddikte, mm	0,60–1,00	0,60–1,00	0,60–1,00
– Treksterkte, max. aantal N/mm ² bij benadering	850	850	850
Kwaliteit met hoge treksterkte:			
– Banddikte, mm	0,60–1,00	0,60–0,80	0,60–0,80
– Treksterkte, max. aantal N/mm ² bij benadering	1100	1100	1100
Bijbehorende ORGAPACK-zegels			
19 mm		CSP 617	CSP 617
25 mm		CSP 717	CSP 717
32 mm		CSP 817	CSP 817

* Afhankelijk van het gebruik kan de handgreep parallel of haaks op de staalband gemonteerd worden.

Ook verkrijgbaar
Bandafrollers
Bandscharen

Bandafrollers



OR-A 521
De mobiele afrolwagen voor
spiraalsgewijs gewikkeld staalband



OR-A 530
De stationaire bandhouder

Bandscharen



JW 913
Voor staalband tot 19 mm breed



JW 914
Voor staalband tot 32 mm breed

Ook verkrijgbaar

Handapparaten voor het omsnoeren met kunststofband Volautomatische installaties



Handapparaten voor het omsnoeren met kunststofband

Van het gecombineerde span-sluit apparaat tot batterij-aangedreven handapparaten, de meest efficiënte manier van manueel omsnoeren.

Volautomatische installaties voor het omsnoeren met staal- of kunststofband

Alles door één partner:
ontwikkeling, productie, assemblage, installatie



België

Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
Tel.: 09 355 02 42
Fax: 09 355 04 77
info@certis.be
www.certis.be

Nederland

postbus 457 - 5400 AL Uden
Oostwijk 14 - 5406 XT Uden
Tel.: 0413 26 59 37
Fax: 0413 26 59 21
info@certis.nl
www.certis.nl