


Hoe spaar ik een vorkheftruck uit?

Tendo-duo

TWEE werkposities

Terwijl in positie 1 gewikkeld wordt, kan in positie 2 aan- en afgevoerd worden. De wikkelarm is pneumatisch verstelbaar tussen positie 1 en 2.

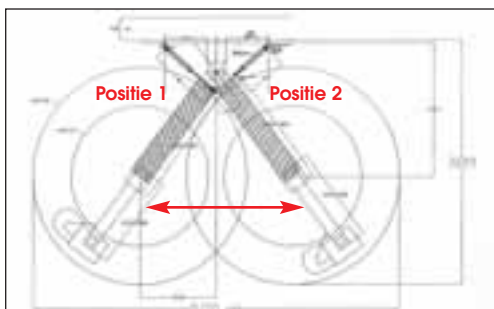

Ook proefopstellingen en verhuur zijn mogelijk.

Tendo-matic

VOL-automatisch

Zet de pallet eenvoudig neer op de werkvloer. Zonder van de vorkheftruck af te komen, wordt de pallet volautomatisch gewikkeld. Op het einde van de cyclus wordt de folie stevig aan elkaar verlast: geen loshangende folie meer! Ook combinaties met rollenbanen en topvelopleggers zijn mogelijk.



Tendo-duo en **Tendo-matic** functioneren zonder veiligheidshek: vlotte toegang en vrije doorgang zijn gegarandeerd. Beide toestellen zijn standaard uitgerust met voorrekmodules die de folie van 1 meter tot 4 meter uitrekken. Dit biedt een steviger verpakking met minder folie. Een snellaadsysteem voor de folie én een snelwisselsysteem voor de voorrekkrollen reduceren stilstanden tot een absoluut minimum.