

OMSNOERINGSMACHINES MET KUNSTSTOFBAND

PERFORMANT IN SNELHEID EN BEDRIJFSZEKERHEID



OR-M 510 / 515



OR-M 525 / 520S / 525S



OR-M 565



OR-M 550 / 555

OR-M

De nieuwe, performante machines: Rendabel, efficiënt, gebruiksvriendelijk


5 kenmerken

Snel omsnoeren
• Tot 70 cycli per minuut

Aanraakscherm
• Eenvoudig regelbare bandspanning
• Snel overzicht van de parameters
• Alle functies zijn te bedienen met voetpedaal

Eenvoudige technologie, weinig bewegende delen
• Betrouwbaar, ook in full continu systeem
• Zeer toegankelijk (zonder gereedschap)

Ergonomisch geplaatste afroller
• Eenvoudige en snelle rolwissel



Bandspanning regelbaar met drukknop



Makkelijk en snelle rolwissel





Optimale toegankelijkheid (zonder gereedschap)



Licht omsnoeringsband voor zorgvuldig omsnoeren

Opties

Aanpasbaar aan alle verschillende gebruiksomstandigheden en -eisen, o.a. pakketstops, cyclusstart na activering van fotocel, rollenbaan, interface voor integratie in bestaande productielijnen enz.

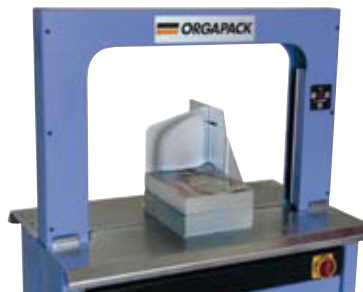

Stand alone machines

OR-M 510/515/525



Voor kleine tot grote pakken.

- OR-M 510: met geïntegreerde afroller. Omsnoert met 5 mm-band.
- OR-M 515: met geïntegreerde afroller. Omsnoert met 9/12 mm-band.
- OR-M 525: met zijdelings gemonteerde afroller. Omsnoert met 9/12 mm-band.



OR-M 520S/525S Smalle lastong

Speciaal voor kleine en smalle pakjes/bundels.

- OR-M 520S: omsnoert met 5/6 mm-band.
- OR-M 525S: omsnoert met 9/12 mm-band.



Machine voor integratie in rollenbaan - zijdelings bediende omsnoeringsmachine

OR-M 565



Voor grote en zware pakken.

- Voor integratie in transportband of als stand alone machine met niet aangekeurde rollers.
- Omsnoert met 9/12 mm-band.



Machines voor integratie in rollenbaan - met geïntegreerde transportbanden

OR-M 550/555

Voor grote hoeveelheden.

- Voor inbouw in bestaande of nieuwe productie- of verpakingslijnen.
- OR-M 550: omsnoert met 5/6 mm-band.
- OR-M 555: omsnoert met 9/12 mm-band.



Technische gegevens	OR-M 510	OR-M 515	OR-M 525	OR-M 520S	OR-M 525S	OR-M 565	OR-M 550	OR-M 555
Bandbreedte, mm	5/6 mm	9/12	9/12	5/6	9/12	9/12	5	9/12
Positie afroller	ingebouwd	ingebouwd	zijdelings gemonteerd	zijdelings gemonteerd	zijdelings gemonteerd	bovenaan gemonteerd	zZijdelings gemonteerd	zijdelings gemonteerd
Max. aantal omsnoeringen/min.	70	65	60	70	65	65	70	65*
Werkhoogte, mm	820-930	820-930	820-930	820-930	820-930			
Hoogte rollenbaan, mm							720-950	720-950
Lashoogte, mm						560-1040		
Elektrische voeding	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Spanning, tot N	300	450	450	300	450	450/600	450	450
Hittelas	•	•	•	•	•	•	•	•
Kamertemperatuur	10-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C	10-40°C
Relatieve luchtvochtigheid	10-65%	10-65%	10-65%	10-65%	10-65%	10-65%	10-65%	10-65%
Geluidsniveau	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)	79 dB (A)
Gewicht, kg	170	170	190	170	190	190	240	240
Afmetingen bandkanaal								
(breedte x hoogte)								
- 500 x 400 mm	•			•	•			
- 650 x 500 mm	•	•				•	•	•
- 850 x 650 mm			•				•	•
- 850 x 850 mm			•			•	•	•
- 850 x 1250 mm						•		
- 850 x 1550 mm						•		
- 1250 x 500 mm			•					
- 1250 x 850 mm			•					
- 1550 x 500 mm			•					
Kunststofband (PP)								
Breedte								
5 mm	•			•			•	•
6 mm**				•				
9 mm		•	•					
9 mm***					•			
12 mm		•	•					
12 mm***					•			
Bobijn, binnen, buiten Ø, mm	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430	200/430
Pakken								
Min. breedte, mm	100	100	100				100	100
Min. breedte x hoogte, mm				50 x 5	50 x 5	50 x 100		
Max. breedte x hoogte, mm							****	****
Min. lengte, mm							150	150
Pakgewicht, max. kg	35	35	35	35	35	50	35	35
Opties								
Op aanvraag	•	•	•	•	•	•	•	•

* Zonder rollenbaan * Superflex, dikte 0.50 mm *** Superflex, dikte 0.45 mm **** Afmetingen boog ./ . 50 mm

ONZE VESTIGINGEN

In Gent (België)

Certis Benelux nv
Antwerpsesteenweg 859
9041 Gent-Oostakker
T +32 (0)9 355 02 42
F +32 (0)9 355 04 77
info@certis.be • www.certis.be

In 's-Hertogenbosch (Nederland)

Certis Packaging bv
Stationsplein 91
5211 BM 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 704 0129
info@certis.nl • www.certis.nl